

壳牌工程机械专用液压油 H1 46/68



专属保护 劲能高效

强效对抗野外严苛工况环境，提供设备全面保护



壳牌专为工程机械市场研发的高性价比产品
工程机械专用H1液压油，综合应用了多项壳牌国际领先润滑科技，使用优质基础油和独特添加剂配方，更加适应工程机械压力高，负载变化大的严苛工况，是设备使用者和管理者的最佳选择。

- 国际大品牌
- 高端性价比
- 工程机械通用



国标性能对照表

	经济性	油品寿命	设备保护	系统效率
壳牌工程机械 专用液压油 H1 ■ 充分保护 ■ 工业应用 ■ 高性价比	★	★★★	★★★	★★★
ISO 11158标准	★	★	★	★


相对性能水平

壳牌工程机械专用H1液压油选用高品质II类基础油和精选添加剂，具有优异、均衡的性能。产品满足ISO 11158 L-HM和GB 11118.1 L-HM标准，为工程设备提供可靠、高效保护的同时具备出色的经济实用性。

优异的空气释放性

壳牌工程机械专用H1液压油专为工程机械设备所研发，有效提升油品的过滤性和空气释放性，帮助避免由于气蚀现象导致的液压效率低、系统损害等问题，为工程机械设备提供充分的设备保护。

空气释放性为4分钟，ISO 11158标准为10分钟，提高150%

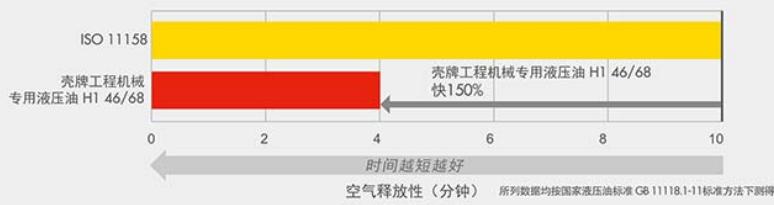

优异的分水性

工程机械严苛的工作环境对液压油提出了更高的性能要求，快速分水可以减少油品的污染，防止泵阀件的敏感金属被腐蚀，同时缓解因水解与催化导致的油品老化问题。

分水速度提高200%



注：以上均为壳牌工程机械专用H1液压油典型样品数据，所有数据来源于独立第三方测试结果。如有疑问，请您联系当地壳牌代表。

规格与认证

壳牌工程机械专用H1液压油符合行业和设备制造商的要求，现有产品的黏度等级为ISO 46,68。

执行标准

ISO 11158 L-HM
GB 11118.1 L-HM